



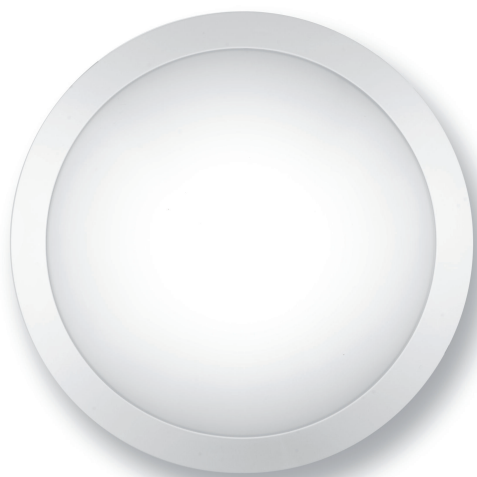

APLIQUE REDONDO 8322 LED/DET

SKU: 8322 LED/DET

Aplique con placa LED de pared redondo de exterior con una entrada con prensaestopas, incluye detector de presencia. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco y negro
Variaciones	30kg EM: Con emergencia (25% durante 1h 30min), 8322 LED/EM: Peso: 1
Uso	interior y exterior
Montaje	Pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	14W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	1.250lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP65/IK09
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Dimensiones	Diámetro 300x80mm
Peso	0,98kg
Cuerpo	Policarbonato
Difusor	Policarbonato
Marco	Policarbonato
Entrada	1 entrada con prensaestopas
Cierre/fijación	Tornillería externa de acero inoxidable.
Driver	DOB
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	8
Contenido de la caja	1 luminaria, 4 tacos de anclaje, 4 tornillos de fijación y una hoja de instrucciones.