


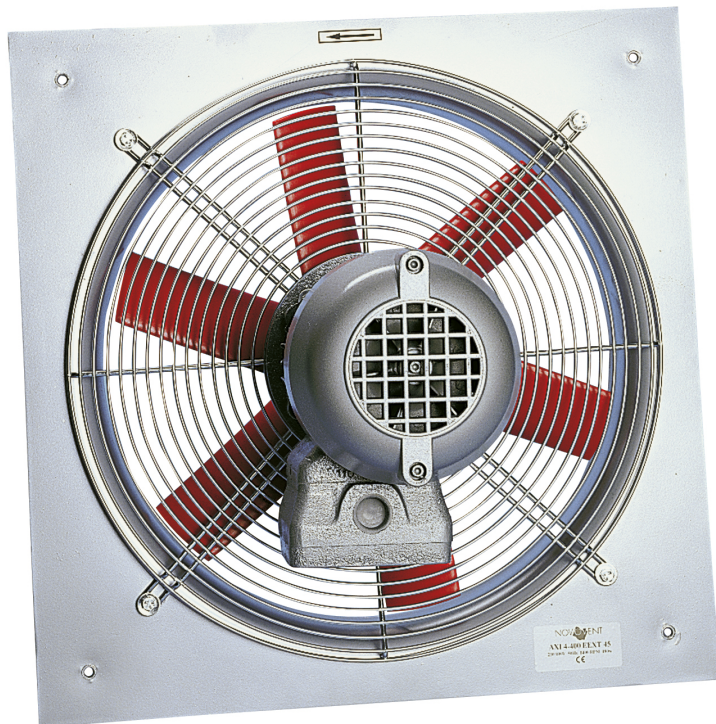

# AXI EEX-E 6-630T 30-6

**SKU:** AXEE663T306

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de aluminio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. Ventilador axial en línea, certificado ATEX para ÁREAS PELIGROSAS. Con certificación número 50630, de LOM 05 ATEX 0117. ATEX cat. II 2G Ex e IIB T3

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
- Marco de aluminio.
- Reja pintada Epoxi.
- Motores monofásicos o trifásicos certificados II 2G EEX-e II T3 IP55. Clase F con PTC integrada.
- Flujo del aire: motor - hélice.
- Ventiladores certificados II 2G Ex e IIB T3, expediente número 50630 - LOM 05ATEX0117.

## OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Weight</b>       | 42 kg     |
| <b>FAMILIA</b>      | AXI-EEX e |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | EeX       |
| <b>Montaje</b>      | MURAL     |
| <b>Diámetro</b>     | 630mm     |
| <b>Alimentación</b> | ~III/50Hz |
| <b>Potencia</b>     | 370 W     |