


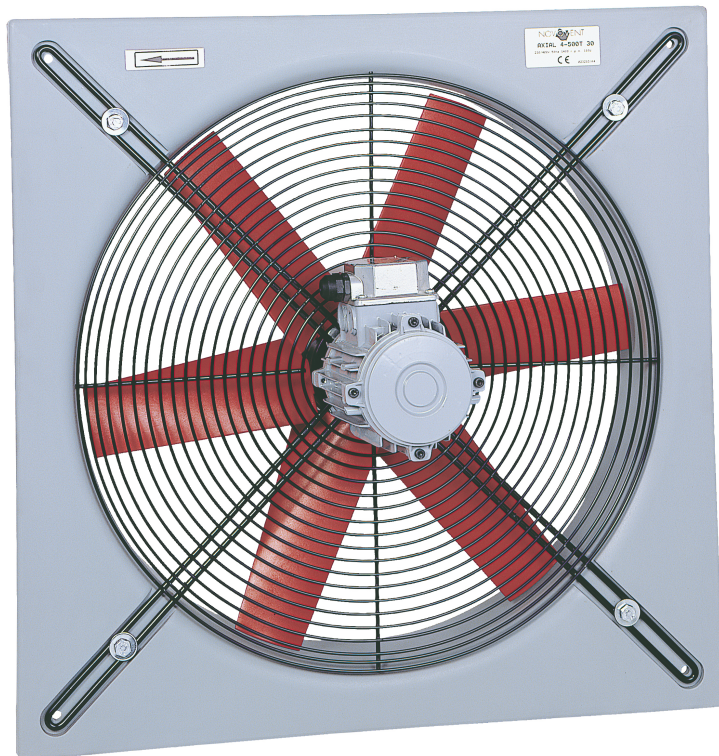

# AXIAL 4-355T 30

**SKU:** AX4035T30

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de poliamida reforzada con fibra de vidrio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento.

- Hélice de termoplástico reforzada con fibra de vidrio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
  - Modelos hasta 630: Marco de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
  - Modelos a partir de 710: Marco metálico.
    - Reja pintada Epoxi.
    - Flujo del aire: motor - hélice.
- Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.

## OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Weight</b>       | 10 kg               |
| <b>FAMILIA</b>      | AXIAL               |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| <b>Montaje</b>      | MURAL               |
| <b>Diámetro</b>     | 355mm               |
| <b>Alimentación</b> | ~III/50Hz           |
| <b>Potencia</b>     | 90 W                |