


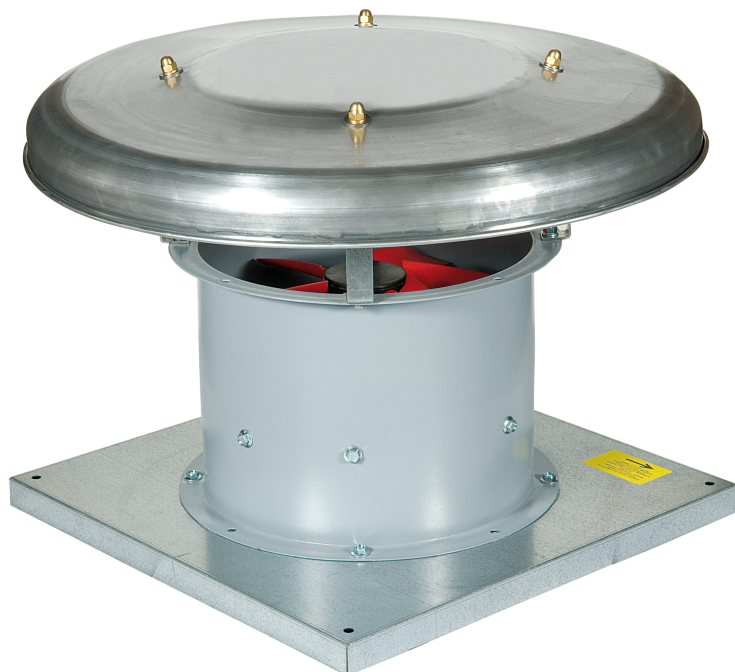

# AXITEJ 4/8-400T 30

**SKU:** HT3040T30

Ventilador axial de cubierta de carcasa larga. Construido con hélices de poliamida reforzada con fibra de vidrio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. AXITEJ la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

- Hélice de termoplástico reforzada con fibra de vidrio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
- Envoltente fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
  - Base fabricada en chapa de acero galvanizado.
  - Capota de aluminio.
  - Flujo del aire: motor - hélice.
- Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.

## OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
  - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
  - Motor Marino. (MRM)

- Motor Agro. (AGM)
- Galvanizado en caliente. (HDG)
- Base y envolvente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
- Base y envolvente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
- Envolvente pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Weight</b>       | 25 kg               |
| <b>FAMILIA</b>      | AXITEJ              |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| <b>Montaje</b>      | EQUIPO DE TEJADO    |
| <b>Diámetro</b>     | 400mm               |
| <b>Alimentación</b> | ~III/50Hz           |
| <b>Potencia</b>     | 600 W               |