


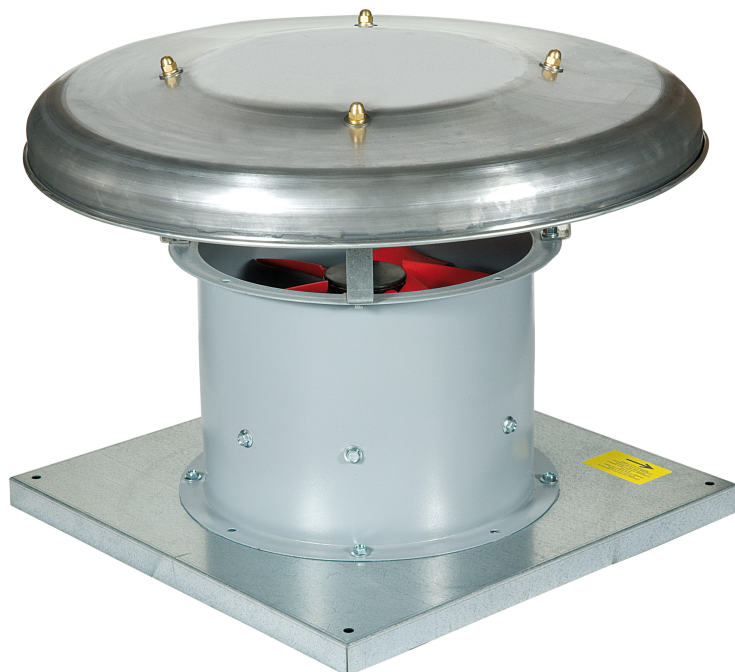

# AXITEJ WINDER 4/8-630T-4 1.6/0.4 KW 60HZ

**SKU:** HTW603063T40160

Ventilador axial de cubierta de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento y el Serrated Novovent Concept (S.N.C.), es tecnología propia y patentada, que mejora las prestaciones de las hélices en aspectos tales como el rendimiento, la eficiencia energética y la reducción del sonido. AXITEJ WINDER la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.) y Serrated Novovent Concept (S.N.C.).
- Envoltorio fabricado en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
- Base fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Capota de aluminio.

- Flujo del aire: motor - hélice.
- Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.

#### OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
  - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
  - Motor Marino. (MRM)
  - Motor Agro. (AGM)
  - Galvanizado en caliente. (HDG)
- Base y envoltente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
- Base y envoltente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
  - Envoltente pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envoltente y la hélice. (KF)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Weight</b>       | 49 kg               |
| <b>FAMILIA</b>      | AXITEJ WINDER       |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| <b>Montaje</b>      | EQUIPO DE TEJADO    |
| <b>Diámetro</b>     | 630mm               |
| <b>Alimentación</b> | ~III/60Hz           |
| <b>Potencia</b>     | 1.600 W             |