
93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



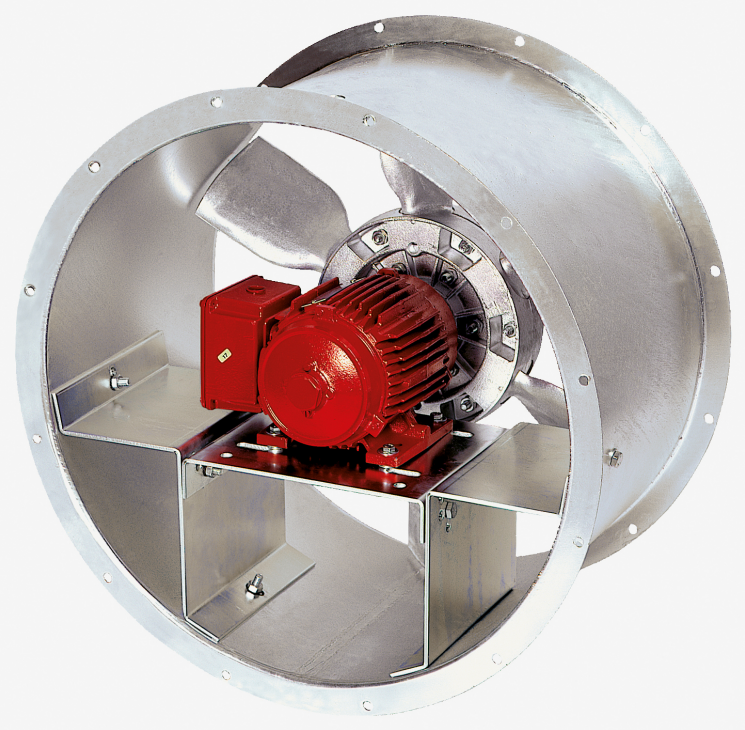

# AXITUB PIROS 2-500T 40-8

**SKU:** TH2050T408

Ventilador axial en línea de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. AXITUB PIROS (F400) la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores. Ventilador axial en línea, certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

---

• Ventilador Certificado baja la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1553.
• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.)
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
• Flujo del aire estándar: motor - hélice.
• Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase H. Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.

© 2021 - FNP Group

• Camisa Media (CM) o Camisa Corta.
• Galvanizado en caliente. (HDG)
• Envolvente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
• Envolvente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
• Envolvente pintada. (P)
• Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Weight** | 54 kg |
| **FAMILIA** | AXITUB PIROS (F400) |
| **TIPOLOGIA** | EXTRACCIÓN DE HUMO |
| **Montaje** | CONDUCTO CIRCULAR |
| **Diámetro** | 500mm |
| **Alimentación** | ~III/50Hz |
| **Potencia** | 3.000 W |

© 2021 · FNP Group