


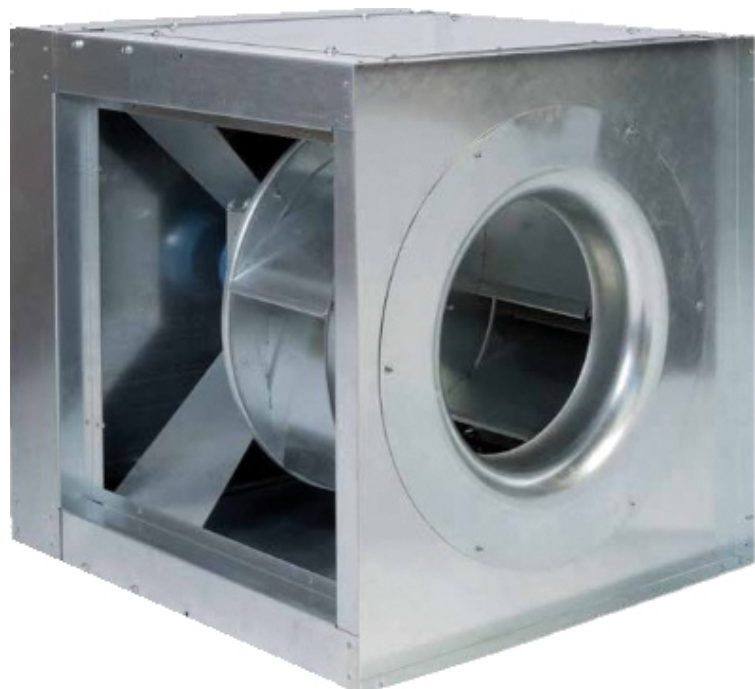

## BOX LINE Q 350/4 I

**SKU:** BOXLQ4350I

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica a reacción, de simple oído de aspiración, accionada por un motor de acción directa. Ventilador centrífugo certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador a reacción de simple oído y de acción directa.
- Caja de ventilación fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Envoltente tipo sándwich de 50mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3.
  - Impulsión intercambiable.
- Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1550.

### OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Envoltente de aluminio.
  - Pintado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Weight</b>       | 44 kg                |
| <b>FAMILIA</b>      | BOX LINE Q I         |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | EXTRACCIÓN DE HUMO   |
| <b>Montaje</b>      | CONDUCTO RECTANGULAR |
| <b>Diámetro</b>     | 350mm                |
| <b>Alimentación</b> | ~III/50Hz            |
| <b>Potencia</b>     | 550 W                |