


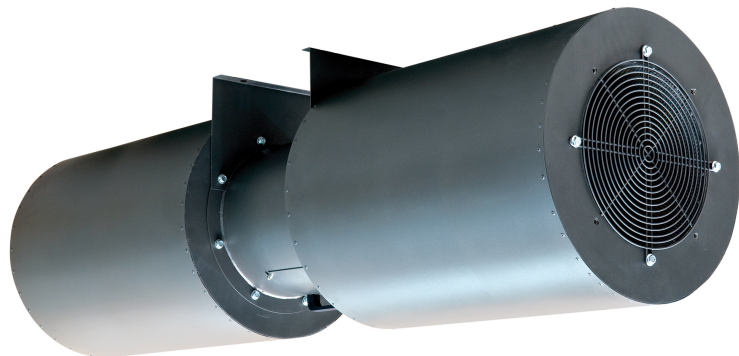

# JET WINDER 4/8-800T-6 7.2/1.8 KW 60HZ

**SKU:** JWU6030800T60720

Ventilador axial en línea de carcasa larga con atenuadores. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento y el Serrated Novovent Concept (S.N.C.), es tecnología propia y patentada, que mejora las prestaciones de las hélices en aspectos tales como el rendimiento, la eficiencia energética y la reducción del sonido. JET WINDER la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.) y Serrated Novovent Concept (S.N.C.).
- Envoltente fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
- Silenciador de 50mm de grosor y una longitud mínima de 800mm. Fabricado con lana de roca de 70kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- Reja de protección en la aspiración y deflectores en la impulsión.
- Flujo del aire estándar: motor - hélice.

- Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase F.

#### OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Weight</b>       | 129 kg              |
| <b>FAMILIA</b>      | JET WINDER          |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| <b>Montaje</b>      | IMPULSO             |
| <b>Diámetro</b>     | 800mm               |
| <b>Alimentación</b> | ~III/60Hz           |
| <b>Potencia</b>     | 7.200 W             |